


AGV/AMR ROBOCADDY II

AGV/AMR RoboCaddy II může být vybaven robotem, válečkovým dopravníkem, pásovým dopravníkem nebo jinou nástavbou.



ROBOCADDY II – ZÁKLADNÍ KONFIGURACE

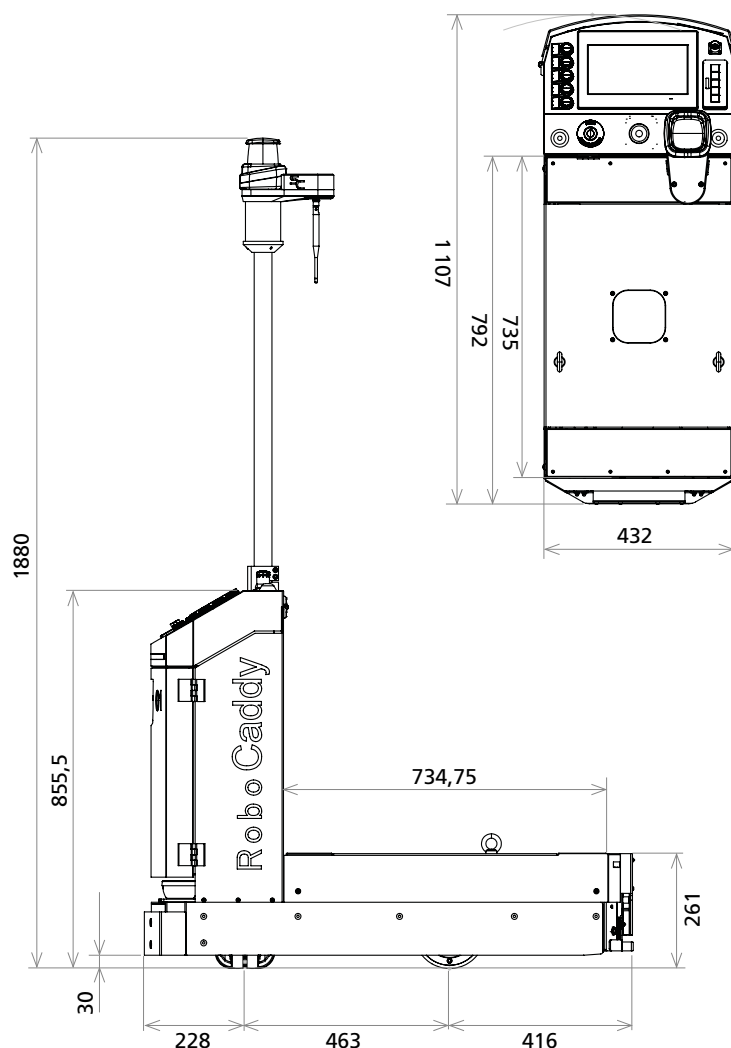

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry

Délka	735 mm
Šířka	450 mm
Výška nakládací plochy	265 mm
Světlná výška	25 mm
Výška zdvihu	60 mm
Hmotnost	115 kg

Užitečné zatížení

Nosnost	500 kg
Tažné zatížení	N/A

Pohyb

Maximální rychlost	1,2 m/s
Pohyb / pohon	Obousměrný / Diferenciální

Bezpečnost

Bezpečnostní zařízení	1-2 skenery / 2 bezpečnostní nárazníky
-----------------------	---

Napájení

Baterie	LiFePO4 / 24 V / 40 Ah
Nabíjecí stanice	Bezkontaktní nabíjecí stanice 1 kW

Navigace


Typ navigace	Magnetická páska s RFID tagy či QR kódy / SLAM
--------------	--

Prostředí

IP třída	IP 20
Rozsah okolní teploty	10-45 °C



12-412-02-01



ServisControl s.r.o.

📍 Ovčáry 299, 280 02 Ovčáry, Průmyslová zóna
Česká republika

☎ +420 771 292 168 | ✉ agv@serviscontrol.cz

🌐 www.serviscontrol.cz