


AGV/AMR ROBOCADDY III

Všesměrové AGV/AMR RoboCaddy III může být vybaven robotem, válečkovým dopravníkem, pásovým dopravníkem nebo jinou nástavbou.



ROBOCADDY III – ZÁKLADNÍ KONFIGURACE

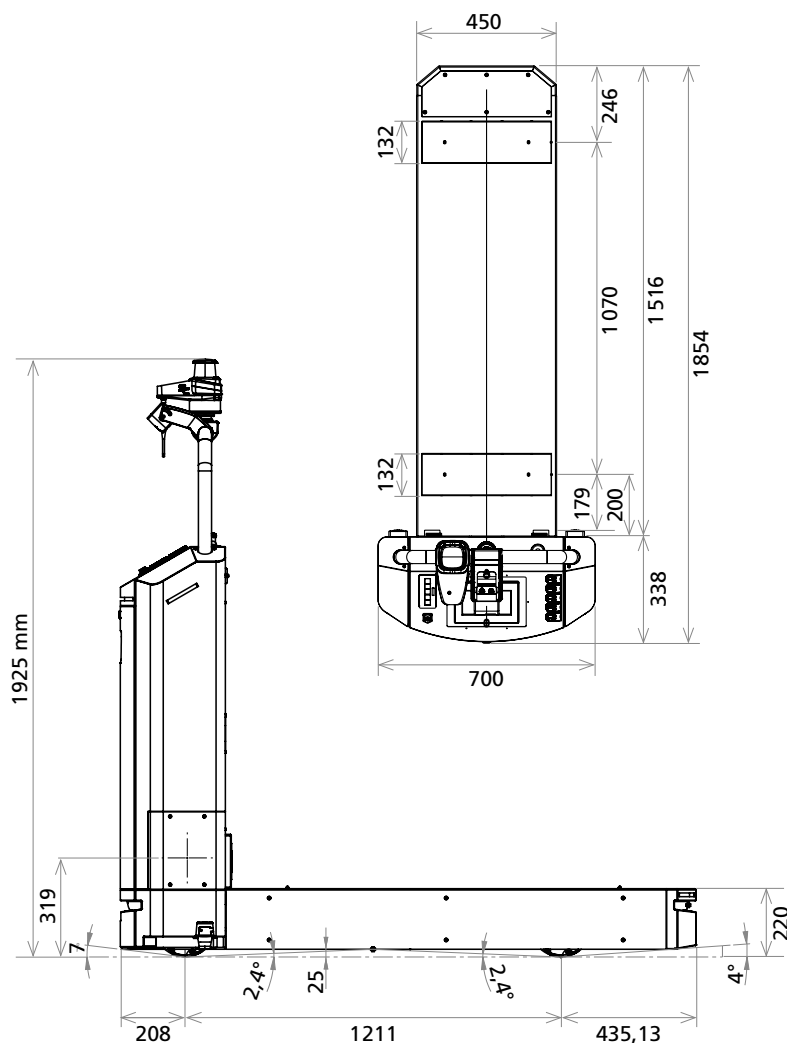

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry

Délka	990/1450 mm
Šířka	450 mm
Výška nakládací plochy	220 mm
Světlná výška	25 mm
Výška zdvihu	85 mm
Hmotnost	200/250 kg

Užitečné zatížení

Nosnost	750/500 kg
Tažné zatížení	N/A

Pohyb

Maximální rychlost	1,2 m/s
Pohyb / pohon	všesměrový

Bezpečnost

Bezpečnostní zařízení	4 skenery
-----------------------	-----------

Napájení

Baterie	LiFePO4 / 48 V / 52 Ah
Nabíjecí stanice	Bezkontaktní nabíjecí stanice 1 kW

Navigace


Typ navigace	Magnetická páska s RFID tagy či QR kódy / SLAM
--------------	--

Prostředí

IP třída	IP 20
Rozsah okolní teploty	10-45 °C



13-412-02-01



ServisControl s.r.o.

Ovčáry 299, 280 02 Ovčáry, Průmyslová zóna
Česká republika

+420 771 292 168 | agv@serviscontrol.cz

www.serviscontrol.cz