




AGV/AMR ROBOMELKUS G130

RoboMelkus G130 je nízkozdvihový všesměrový paletový AMR, určený pro převoz standardních i zákaznických palet v omezených manipulačních prostorech od 1,8 m.



ROBOMELKUS G130 – ZÁKLADNÍ KONFIGURACE

TECHNICKÉ PARAMETRY

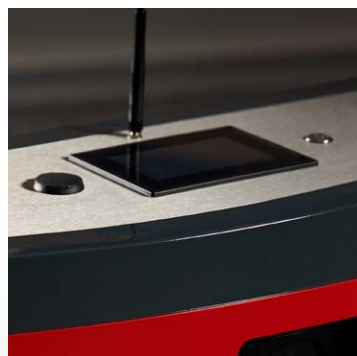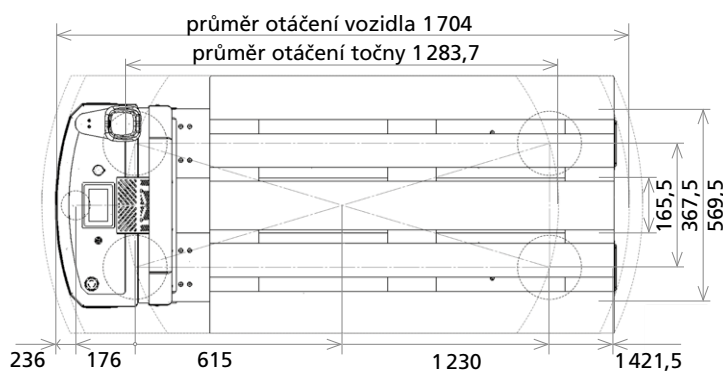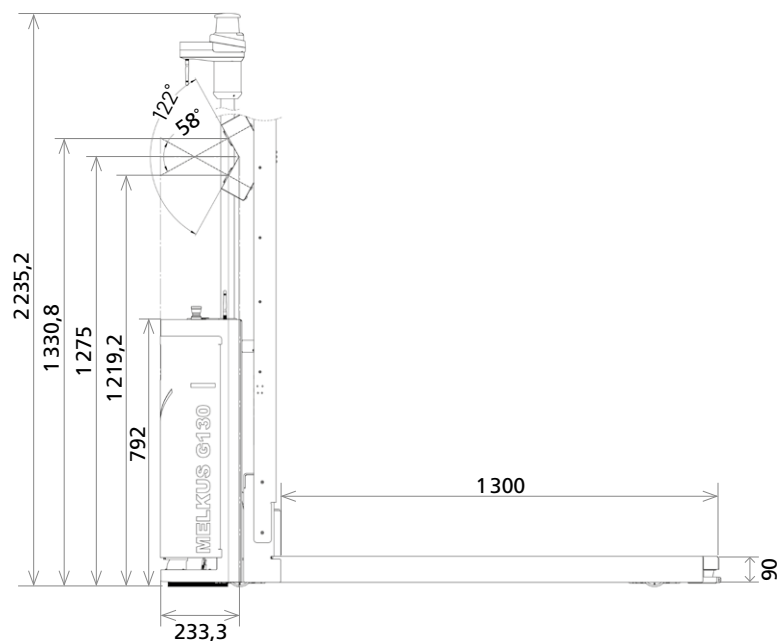

Rozměry

Délka	1 664 mm
Šířka	604 mm
Výška	827 mm bez signálního stožáru, standardní výška 2 235 mm
Výška zdvihu	150 mm
Výška vidlice	90 mm
Délka vidlice	1 300 mm
Šířka vidlice	569,5 mm
Hmotnost	222 kg

Užitečné zatížení

Nosnost	1 200 kg
Tažné zatížení	N/A

Pohyb

Maximální rychlost	1,5 m/s
Pohyb / pohon	všesměrový

Bezpečnost

Bezpečnostní zařízení	1 skener / 2 bezpečnostní nárazníky
-----------------------	-------------------------------------

Napájení

Baterie	LiFePO4 / 24 V / 33 Ah
Nabíjecí stanice	Nabíjecí stanice 24 V / 20 A

Navigace


Typ navigace	SLAM
--------------	------

Prostředí

IP třída	IP 20
Rozsah okolní teploty	10-45 °C



61-412-02-01



ServisControl s.r.o.

Ovčáry 299, 280 02 Ovčáry, Průmyslová zóna
Česká republika

+420 771 292 168 | agv@serviscontrol.cz

www.serviscontrol.cz