


AGV/AMR ROBOMELKUS HLG130

RoboMelkus HLG130 je robustní paletový AMR určený pro přepravu těžkých nákladů a plně naložených palet v průmyslovém prostředí.



ROBOMELKUS HLG130 – ZÁKLADNÍ KONFIGURACE

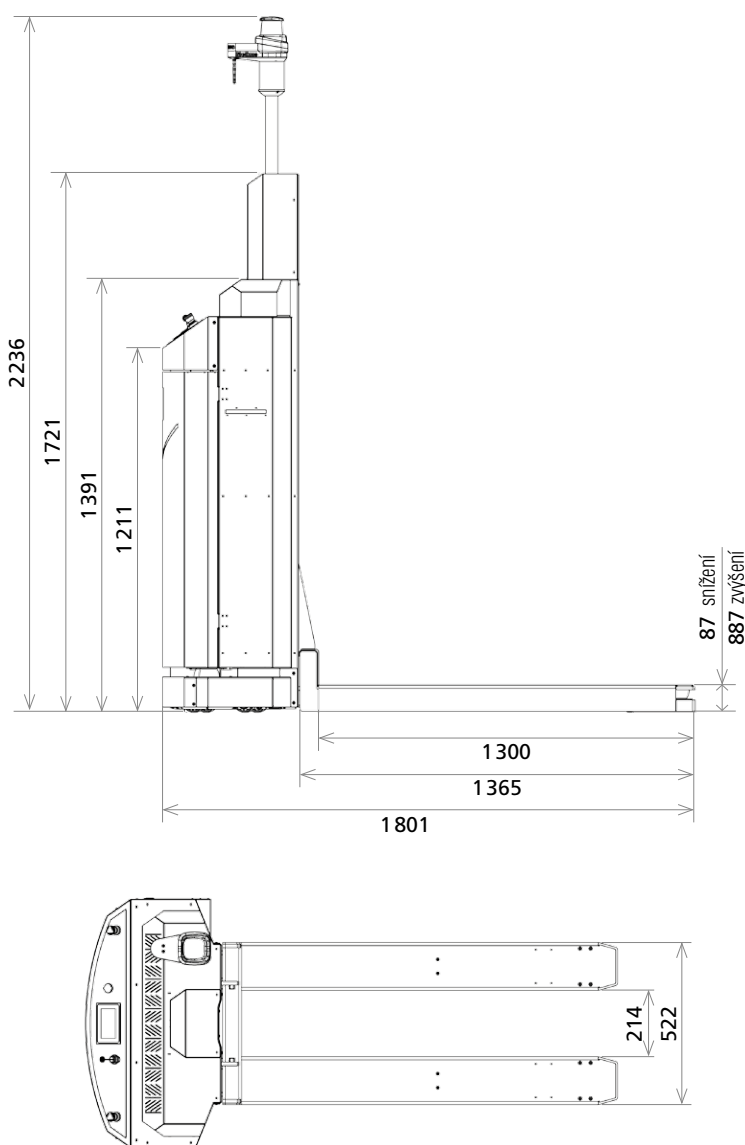

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry

Délka	1700 mm
Šířka	800 mm
Výška	1721 mm bez signálního stožáru, standardní výška 2236 mm
Výška zdvihu	800 mm
Výška vidlice	87 mm
Délka vidlice	1300 mm
Šířka vidlice	522 mm
Hmotnost	400 kg

Užitečné zatížení

Nosnost	1300 kg
Tažné zatížení	N/A

Pohyb

Maximální rychlost	1,5 m/s
Pohyb / pohon	všesměrový

Bezpečnost

Bezpečnostní zařízení	1 skener / 2 bezpečnostní nárazníky
-----------------------	-------------------------------------

Napájení

Baterie	2x LiFePO4 / 24 V / 75 Ah
Nabíjecí stanice	Nabíjecí stanice 24 V bezdrátová

Navigace


Typ navigace	SLAM
--------------	------

Prostředí

IP třída	IP 20
Rozsah okolní teploty	10-45 °C



62-412-02-01



ServisControl s.r.o.

📍 Ovčáry 299, 280 02 Ovčáry, Průmyslová zóna
Česká republika

☎ +420 771 292 168 | ✉ agv@serviscontrol.cz

🌐 www.serviscontrol.cz