



AGV/AMR ROBOSHERPA II

Všesměrový/obousměrový AGV/AMR RoboSherpa II může být vybaven robotem, válečkovým dopravníkem, pásovým dopravníkem nebo jinou nástavbou.

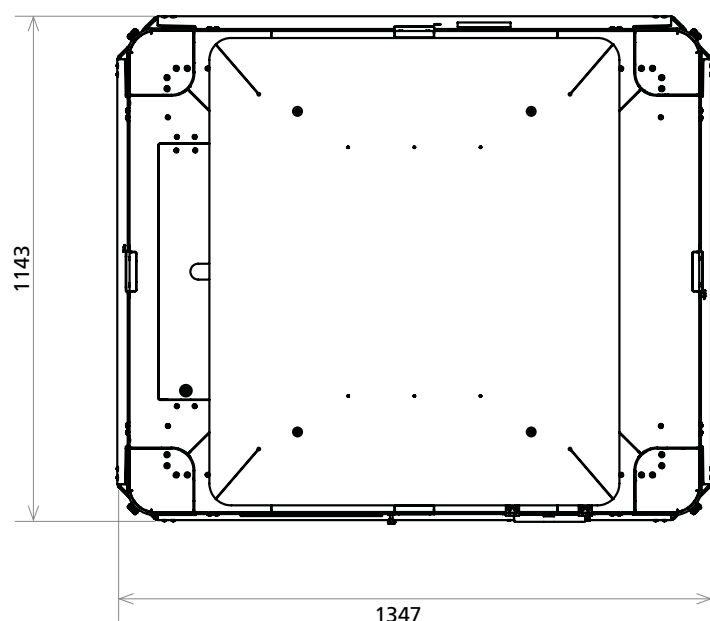

ROBOSHERPA II – ZÁKLADNÍ KONFIGURACE

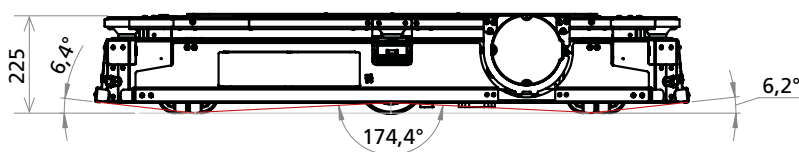

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry

Délka	1350 mm
Šířka	1150 mm
Výška nakládací plochy	220 mm
Světlá výška	20 mm
Výška zdvihu	60 mm
Hmotnost	275 kg

Užitečné zatížení

Nosnost	500 kg
Tažné zatížení	N/A

Pohyb

Maximální rychlost	1,2 m/s
Pohyb / pohon	všesměrový/obousměrový

Bezpečnost

Bezpečnostní zařízení	2-4 skenery / 2-4 bezpečnostní nárazníky
-----------------------	---

Napájení

Baterie	LiFePO4 / 48 V / 40 Ah
Nabíjecí stanice	Bezkontaktní nabíjecí stanice 1 kW

Navigace


Typ navigace	Magnetická páska / SLAM
--------------	-------------------------

Prostředí

IP třída	IP 20
Rozsah okolní teploty	10-45 °C



52-412-02-01



ServisControl s.r.o.

📍 Ovčáry 299, 280 02 Ovčáry, Průmyslová zóna
Česká republika

☎ +420 771 292 168 | ✉ agv@serviscontrol.cz

🌐 www.serviscontrol.cz