


AGV/AMR ROBOTRUCK

Obousměrový AGV/AMR RoboTruck může být vybaven robotem, válečkovým dopravníkem, pásovým dopravníkem nebo jinou nástavbou.



ROBOTRUCK – ZÁKLADNÍ KONFIGURACE

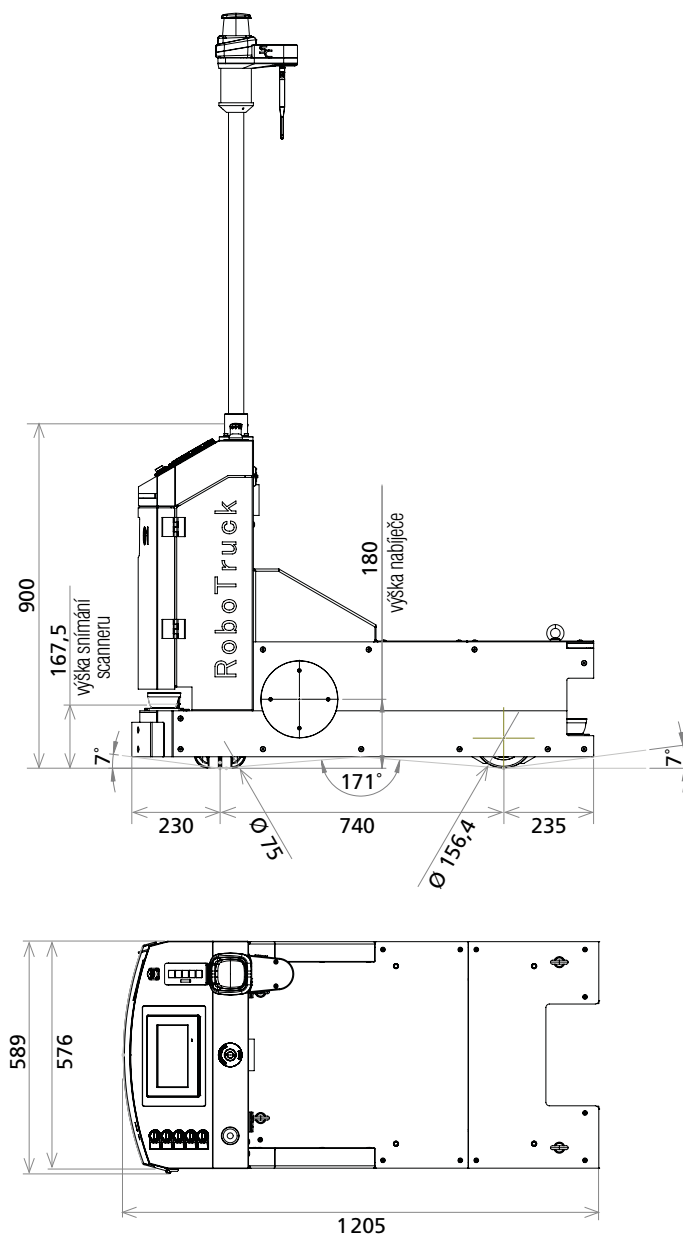

TECHNICKÉ PARAMETRY

Rozměry

Délka	1 205 mm
Šířka	589 mm
Výška nakládací plochy	1 970 mm
Světlná výška	30 mm
Výška zdvihu	–
Hmotnost	280 kg

Užitečné zatížení

Nosnost	–
Tažné zatížení	N/A

Pohyb

Maximální rychlost	1,2 m/s
Pohyb / pohon	obousměrový

Bezpečnost

Bezpečnostní zařízení	2 skenery
-----------------------	-----------

Napájení

Baterie	LiFePO4 / 48 V / 80 Ah
Nabíjecí stanice	Bezkontaktní nabíjecí stanice 1 kW

Navigace


Typ navigace	Magnetická páska / SLAM
--------------	-------------------------

Prostředí

IP třída	IP 20
Rozsah okolní teploty	10-45 °C



21-412-02-01



ServisControl s.r.o.

📍 Ovčáry 299, 280 02 Ovčáry, Průmyslová zóna
Česká republika

☎ +420 771 292 168 | ✉ agv@serviscontrol.cz

🌐 www.serviscontrol.cz