






MODELOVÁ ŘADA AMR ROBOMELKUS

Flexibilní paletové AMR RoboMelkus G130 pro intralogistiku.

AMR ROBOMELKUS G130	
Rozměry	
Délka	1 664 mm
Šířka	604 mm
Výška	827 mm bez signálního stožáru, standardní výška 2 235 mm
Výška zdvihu	150 mm
Výška vidlice	90 mm
Délka vidlice	1 300 mm
Šířka vidlice	569,5
Hmotnost	222 kg
Užitečné zatížení	
Nosnost	1 200 kg
Pohyb	
Maximální rychlost	1,5 m/s
Pohyb / pohon	Všesměrový
Nabízené doplňky	
Doplňky	Rám pro zajištění nákladu, 3D kamera pro detekci kolizí, 2D čtečka barkódů
Bezpečnost	
Bezpečnostní zařízení	Bezpečnostní laserový skener
Napájení	
Baterie	LiFePO4 / 24 V / 33 Ah
Nabíjecí stanice	Nabíjecí stanice 24 V / 20 A
Navigace	
Typ navigace	SLAM Lidar 360° (+/- 10 mm)
Prostředí	
IP třída	IP 20
Rozsah okolní teploty	10-45 °C

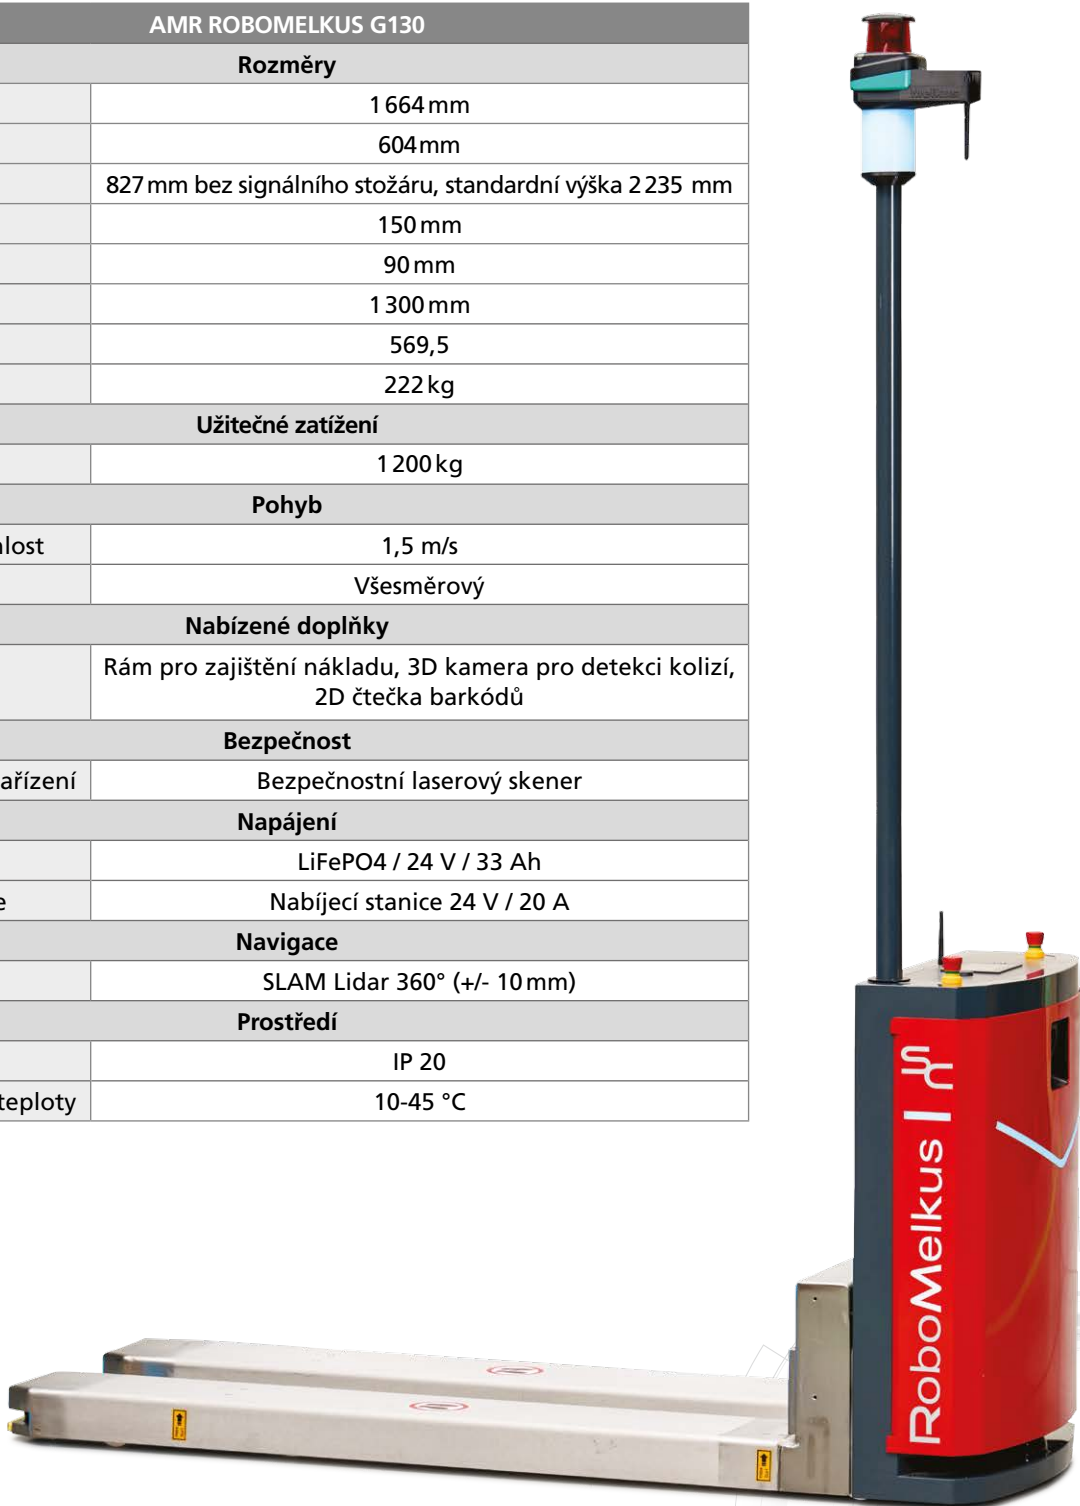

RoboMekus G130

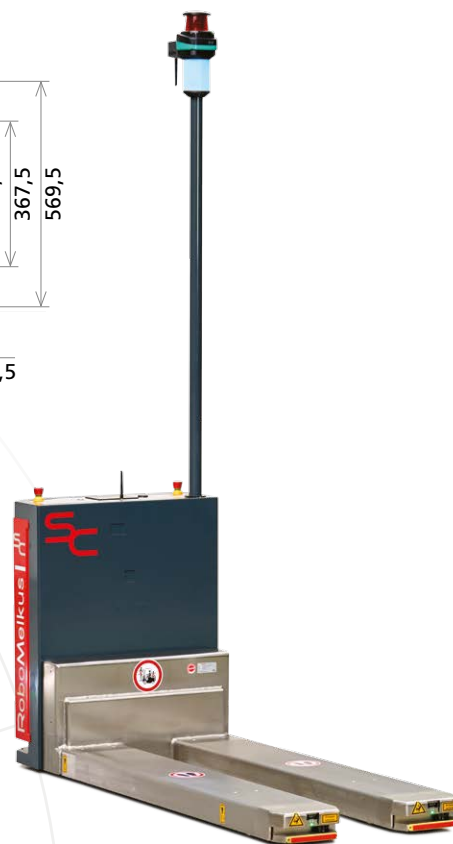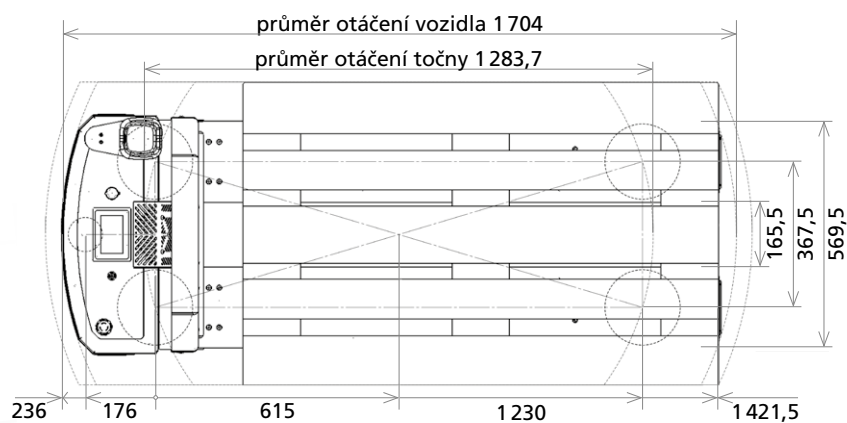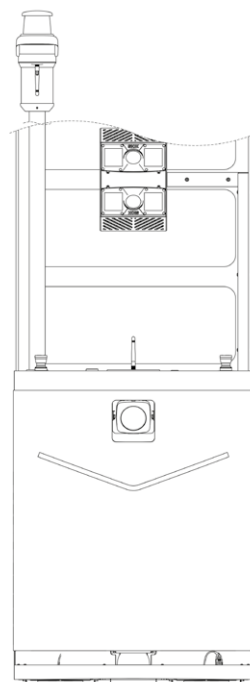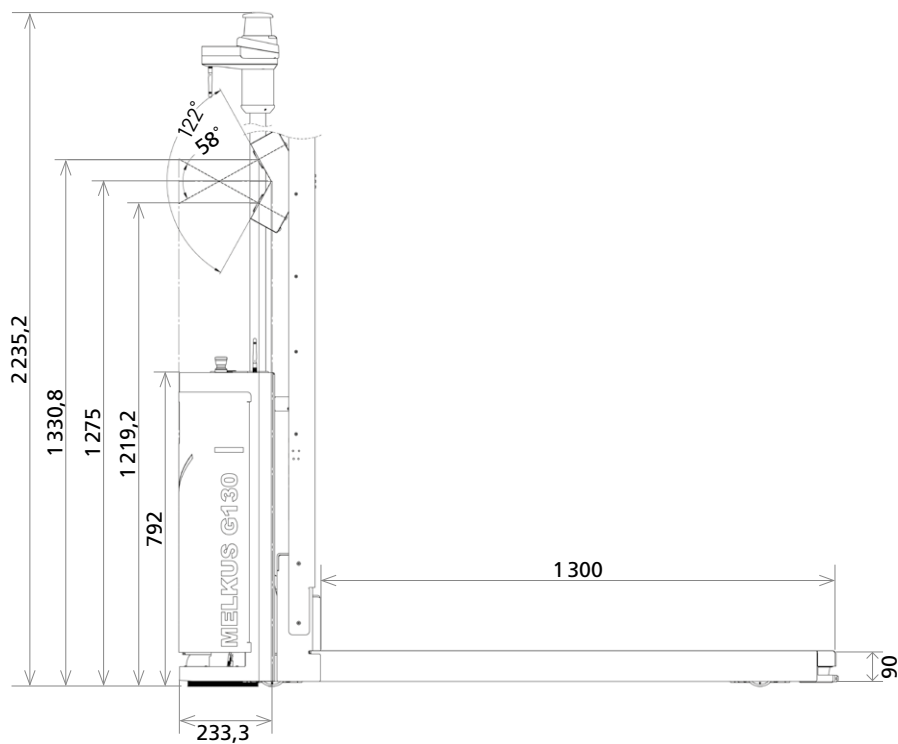

ServisControl s.r.o.

Ovčáry 299, 280 02 Ovčáry, průmyslová zóna Kolín

+420 778 434 101 | agv@serviscontrol.cz

www.serviscontrol.cz