



MODELOVÁ ŘADA AMR ROBOMELKUS

Flexibilní paletové AMR RoboMelkus HLG120 pro intralogistiku.

AMR ROBOMELKUS HLG120	
Rozměry	
Délka	1 700 mm
Šířka	800 mm
Výška	1 721 mm bez signálního stožáru, standardní výška 2 236 mm
Výška zdvihu	800 mm
Výška vidlice	87 mm
Délka vidlice	1 200 mm
Šířka vidlice	522 mm
Hmotnost	400 kg
Užitečné zatížení	
Nosnost	1 300 kg
Pohyb	
Maximální rychlost	1,5 m/s
Pohyb / pohon	Všesměrový
Nabízené doplňky	
Doplňky	Rám pro zajištění nákladu, 2 doplňkové barerie, montáž dalších senzorů (čtečka čárových kódů, 3D kamera atd.)
Bezpečnost	
Bezpečnostní zařízení	Bezpečnostní laserový skener
Napájení	
Baterie	2x LiFePO4 / 24 V / 75 Ah
Nabíjecí stanice	Nabíjecí stanice 24 V bezdrátová
Navigace	
Typ navigace	SLAM Lidar 360° (+/- 10 mm)
Prostředí	
IP třída	IP 20
Rozsah okolní teploty	10-45 °C



RoboMekus HLG120

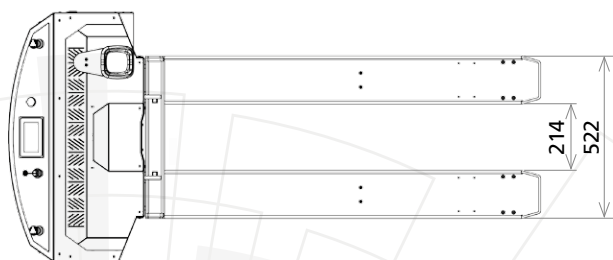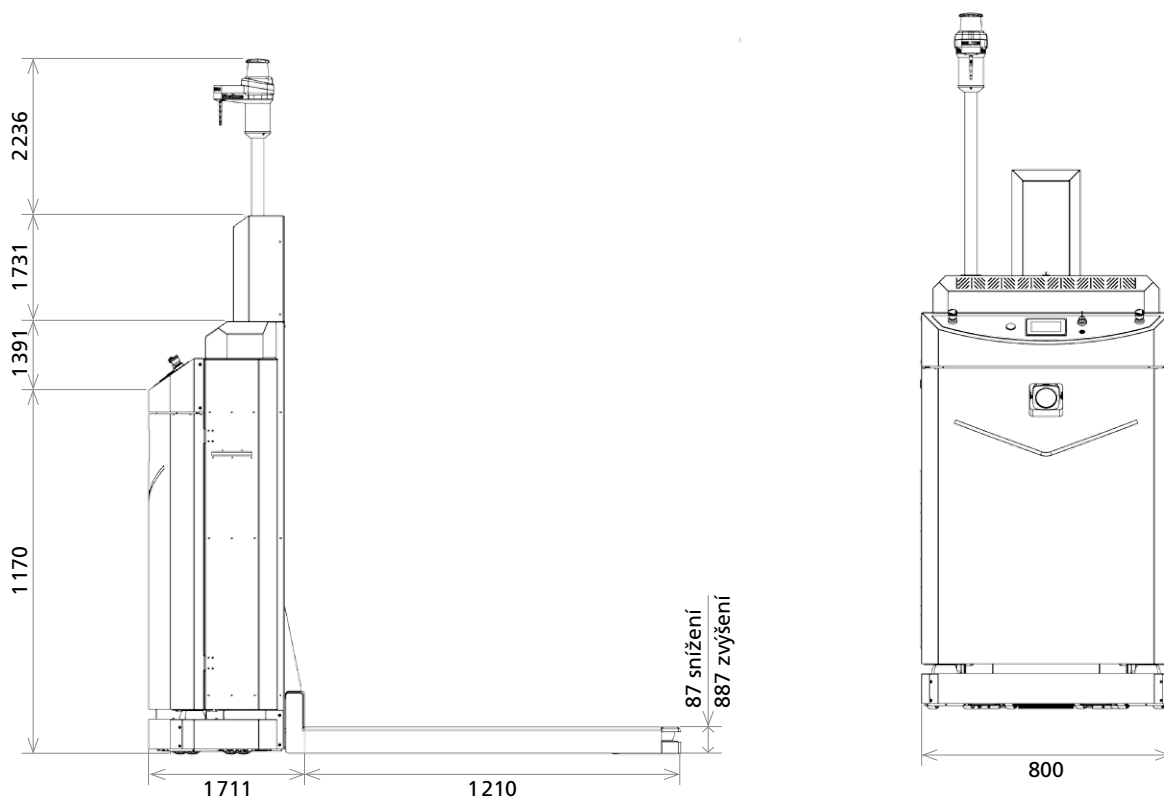

ServisControl s.r.o.

Ovčáry 299, 280 02 Ovčáry, průmyslová zóna Kolín

+420 778 434 101 | agv@serviscontrol.cz

www.serviscontrol.cz